



HI



E-drive



F-drive

MAX is in de basis uitgevoerd als een HI (hoogte instelbaar met inbus) werkplek. U kunt uw werkplek naar wens uitvoeren met een E-drive (elektrische verstelling) of F-drive (mechanische verstelling). Dynamisch Werken in kleine stapjes in uw organisatie implementeren is zeer belangrijk. Het is daarom mogelijk om uw MAX werkplek achteraf van comfortabel zit bureau te upgraden naar een actieve sta werkplek.

Afmetingen

- › Zowel de F-drive als de E-drive zijn beschikbaar voor de volgende maten MAX werkplekken:
140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm en Wing.

Verstelbaarheid


- › Beide verstelmechanieken hebben een verstelbereik van 65-128 cm.

Coating


- › Voor het poedercoat proces krijgt het product een anti-corrosie behandeling.
- › Poeder: Epoxy polyester voor binnengebruik.
- › Dikte: 70 - 95 micron.
- › Coatproces: 10 min. op 180°C.

Uitvoeringen

- › MAX recht

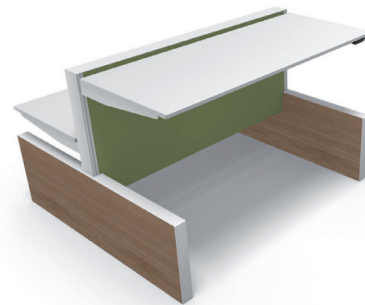

- › MAX wing

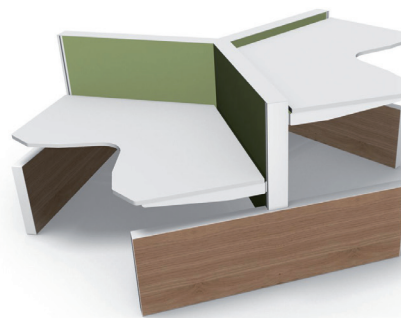

	F-drive	E-drive
Mechaniek	Mechanisch	Elektrisch
Stroomverbruik per jaar	0 Kwh	1,2 Kwh
Snelheid hoogteverstelling	500 mm / 1 seconde	50 mm / 1 seconde
Beveiliging	Mechanisch	Elektrisch
Draaggewicht*	12 kg*	90 kg

* De F-drive is een kleine compacte box die het werkblad + maximaal 12 kg kan verstellen. Als er 12 kg op het werkblad rust voelt de gebruiker geen tegendruk. Bij een belasting van meer dan 12 kg zal de gebruiker dit als opwaartse tegendruk ervaren.